SIMON RWA®

מנוע ליניארי EAL-S

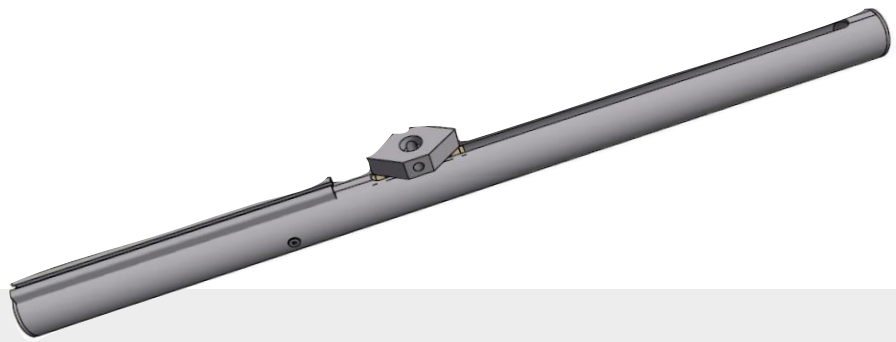

מנוע ליניארי EAL-S

- המנוע בורגי זה הינו מנוע המיועד להתקנה בחלונות הזזה המותקנים בגומחה אשר אינה מאפשרת התקנת מנועים ארוכים שיאפשרו את פתיחת החלון במלואו.
- עומד בתקן האירופאי 12101-2.
- פתרון ייחודי ובלעדי לדגם מנוע זה.

חלון הזזה - אחוזת ראשונים ירושלים

מפרט טכני
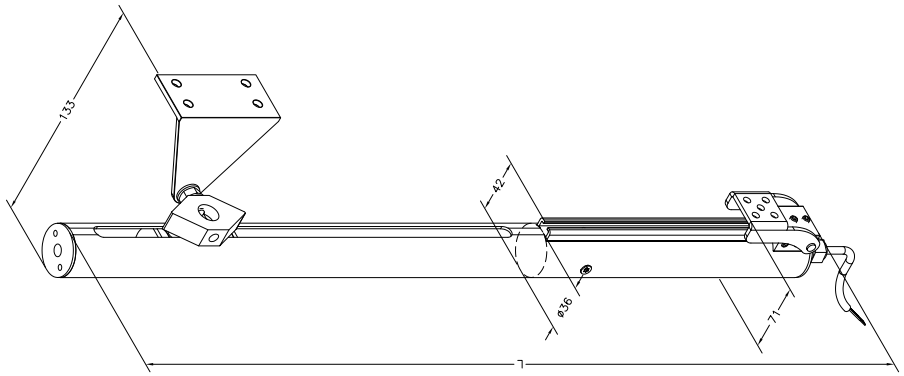
מתח עבודה:	24 V DC (+ 40 % /- 25%)
זרם נומינלי:	0.9 A
כח פתיחה:	500 N
מהלך פתיחה:	285 ו-485 מ"מ
כבל חשמלי:	עשוי מסיליקון 3X0.75 mm² אפור בהיר
מהירות פתיחה:	10 מ"מ בשניה
חוזק מכני:	IP 20
עמידות אש:	300° C עד 30 דקות
מחזוריות:	מעל 10,000 פתיחות וסגירות
גוון:	אנודייז, ניתן לצבוע לפי דרישה
משקל משוערך:	3 ק"ג