




מערכת פיקוד להפעלת מנועים לשחרור עשן תוצרת חברת D.H


- לוח בקרה מהיר וקל האידיאלי עבור חדרים וחדרי מדרגות קטנים.
- תפקיד מערכות הפיקוד לפתוח פתחי עשן, והן כוללות מצברים ומטען להפעלה בזמן נפילת מתח/הפסקת חשמל. המערכת מתאימה לכל סוגי המנועים לפתיחת פתחי שחרור עשן אוטומטיים.
- הספק המערכת מדגם זה הם: 2A / 4A / 8A בהתאמה.
- כל רכיבי מערכת הבקרה פועלים במתח של 24V/DC ומגובים במצברים למשך 72 שעות מינימום STANDBY וכן לשלושה מחזורי פתיחה וסגירה מושלמים לפחות, ללא חשמל.
- הזנה לכלל מערכות הפיקוד במתח 220V / 10A בכבל חסין אש.
- הפעלת המערכת באמצעות פקודה ממערכת גילוי האש ממפסק הזרימה (F.S) או מלחצן החרום הידני.
- המערכת בודקת באופן שוטף: התרעה על בעיה במנועים, מצב המצברים ומצב חלונות.
- המערכת מבצעת אתחול אוטומטי וסוגרת את הפתחים לאחר אתחול במערכת גילוי אש במקרה של באזעקת שווא.
- המערכת הינה ממוחשבת הניתנת לבקרה ושליטה ע"י חיבור לבקרת מבנה.
- למערכת התראה לצורך טיפול ושירות על פי הוראות יצרן.
- מערכת הפיקוד נבדקה בתקן אירופאי EN-12101/9-10
- המערכות עשויות מקופסת מתכת המוגנת נגד חבלה.

מפרט טכני

דגם:	RZN 4402-K	RZN 4404-K V2	RZN 4408-K
מתח כניסה:	230 V AC 50 Hz		
מתח יציאה:	24 V DC		
מקסימום זרם בעומס:	2 A	4 A	8 A
מצבר בחירום:	150 שעות standby		
אזורים:	1	1	2
מידות (WxHxD):	400X120X300 מ"מ		
משקל משוער:	7.25 ק"ג		



RZN 4402-K V2
(ZP RZN 4402-K V2 + GEH-KST)
RZN 4404-K V2
(ZP RZN 4404-K V2 + GEH-KST)

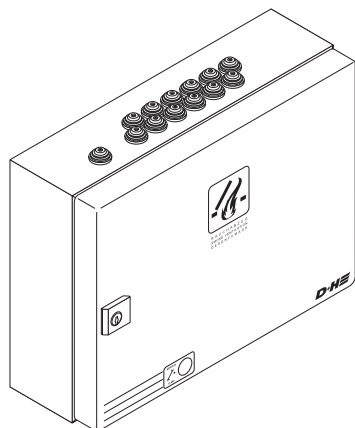

RZN 4402-KS V2
(ZP RZN 4402-K V2 + GEH-S-RWA)
RZN 4404-KS V2
(ZP RZN 4404-K V2 + GEH-S-RWA)

