


SL-4W

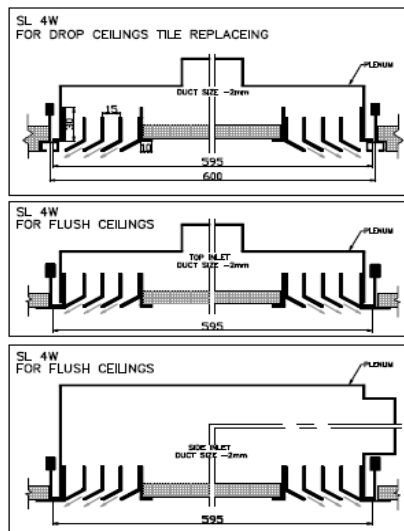

שורת היקפיות של להבי פיזור SL המפזרות את האוויר לארבעה כיוונים.
הליבה הפנימית משלימה את התקרה (ע"י המזמין).

אופציות:

- כמות להבים – לפי דרישה
- קופסת פלנום עם כניסה עליונה או צדדית עם או בלי בידוד במידות 8", 10", 12"
- וסת אוויר פרפרי עגול

גימורים:

- סטדרט - צבע לבן שבור קלוי בתנור בגוון העדין והמייוחד של STUDIO
- צבעי RAL שונים
- צבעי ART שונים

מידות:

- מידות חוץ של המפזר מותאמות לסוגים השונים של תקרות אקוסטיות
- לפי דרישה

Technical Data

Performance Data - SL - 4W

Flow, m ³ /h	300	400	500	600	700	800	900
Velocity, m/s	1.88	2.5	3.12	3.75	4.38	5.0	5.6
Static pressure, mm.w.g.	0.4	0.5	1.0	1.12	1.53	2.0	2.5
Throw, m	3.1-4.4	4.09-5.9	4.65-7.0	5.27-8.35	6.2-9.3	8.37-12.4	9.3-13.33
db "A"	30	30	30	30	30	30	33

