metalpress
4 Hamelacha St. P.O.B 1218, Bat Yam 59112, Israel
Tel: +972-3-5514633 | Fax: +972-3-5516642 | www.metalpress.co.il

Performance data – Décor (V4'' – 100)/ (V6'' – 150)

Width in mm / A in m³	Face Velocity inm/sec.	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	Number of Blades
100	Cfm	250	313	375	438	500	563	625	7
	m³/sec.	0.118	0.148	0.177	0.207	0.236	0.266	0.295	
	P in mm	0.15	0.21	0.21	0.3	0.39	0.51	0.61	
0.059	Throw in m	3-5-7	4-5-7.5	4.6-5-8.8	5-6-8.8	5.5-6.5-9	6-7.5-10	6.5-8-11	
	NC	15	15	15	17	22	27	31	
150	Cfm	330	413	495	578	660	745	825	11
	m³/sec.	0.156	0.195	0.234	0.273	0.312	0.361	0.39	
	P in mm	0.15	0.21	0.25	0.36	0.46	0.58	0.71	
0.078	Throw in m	4-5.5-8	4.5-6-8.5	5-7-9.5	6-7.5-10	7-8.5-11	7-9-11.5	8-912.5	
	NC	15	15	15	17	23	28	32	

DECOR AIR V 12mm STEP

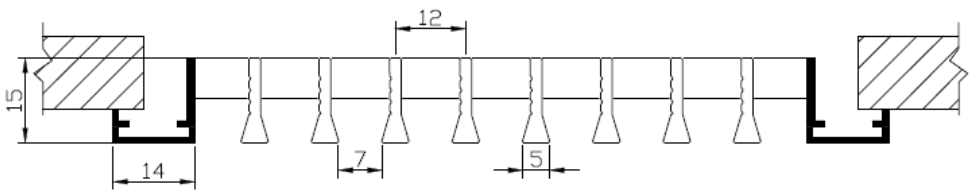

- Data based on one meter unit length of the grille with damper in full open position.
- Face velocity is measured in m/sec.
- P_s: Static pressure loss is in mm of H_2O.
- Throw (meters) is measured for a terminal velocities of 0.75, 0.5 & 0.25 m/sec.
- NC based on a room attenuation of 10 dB.